
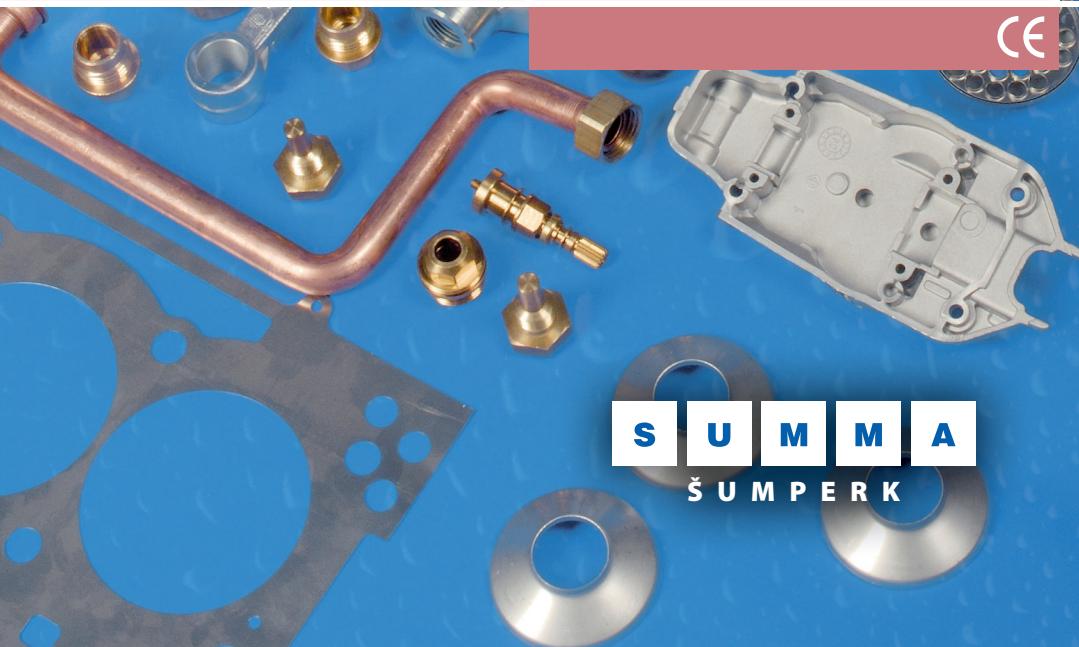

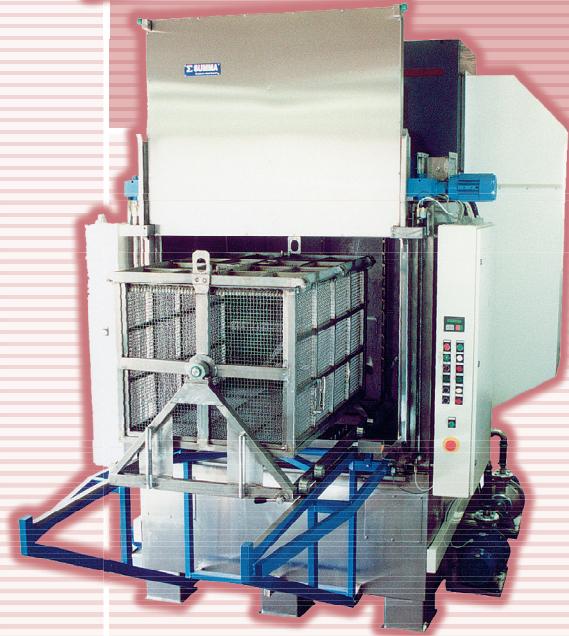



KOMBI

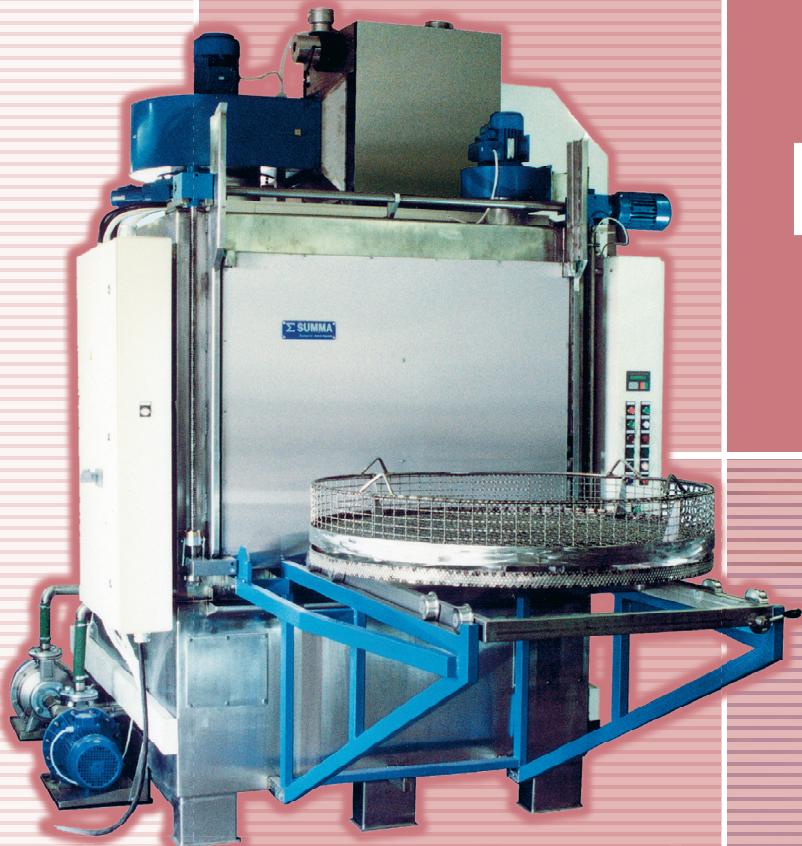

S U M M A
Š U M P E R K

Komorový postřikový stroj bubnový a karuselový

Spraying carousel and drum chamber device

KOMBI

Použitá technologie:

odmaštění
odmaštění + sušení
odmaštění + oplach + sušení

Used technology:

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací lázní ze všech stran. Následně, dle zvolené technologie, probíhá sušení nebo oplach a sušení.

Součásti se ukládají do koše, který rotuje kolem vodorovné osy, nebo na karusel, který se otáčí kolem svislé osy.

Stroj je vybaven filtrací kapaliny, kterou zajišťují textilní sáčkové filtry s možností volby filtrační schopnosti, pásovým odlučovačem oleje, který sbírá vytěsněný olej z odmašťovací lázně.


Machine is working on pressure spraying principle. Surface of the work piece is sprayed from all sides by hot degreasing bath. And then depend on select technology dried or rinsed and dried.

The parts are placed in basket, which is turning around the vertical axis, or in to drum which is rotating around horizontal axis.

Machine is equipped with water filtration, which is secured by fabric bag filters with optional filtration and band oil skimmer that is collecting displaced oil from degreasing bath.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP STROJE	KOMBI bubnový	KOMBI karuselový	MACHINE TYPE
Rozměry stroje (w x l) mm	2500 x 4200		Machine dimensions (w x l) mm
Výška stroje h (mm)	2600		Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg)	2300		Machine weight (kg)
Velikost pracovního prostoru (mm)	(w x l x h) 740 x 1200 x 660	Φ 1200 x 800	Workplace dimensions (mm)
Max. hmotnost zboží (kg)	200	250	Max. weight of goods (kg)
Instal. el. příkon stroje (kW)	40		Machine input (kW)
Objem odmašt. (oplach.) lázně (l)	300 (500)		Degreasing (rinsing) bath volume (l)
Teplota odmašt. (oplach.) lázně (°C)	max. 70 (70)		Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota sušícího vzduchu (°C)	max. 120		Drying air temperature (°C)
Tlak na čerpadle odmašt. (oplach.) (MPa)	0,55 (0,55)		Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa)	0,55 - 1		Air pressure (MPa)

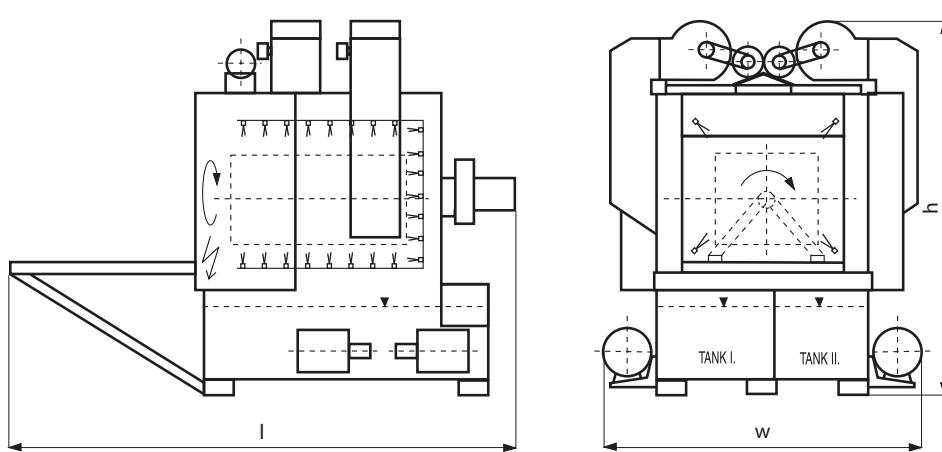

Komorový postřikový stroj bubnový a karuselový

Камерная опрыскивающая барабанная и карусельная машина

KOMBI

Použitá technologie: **odmaštění**
одмаشتение
odmaštění + sušení
одмаشتение + сушені
odmaštění + oplach + sušení

Использованная
технология:
обезжиривание
обезжиривание + сушка
обезжиривание + смывание + сушка

Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací lázní ze všech stran. Následně, dle zvolené technologie, probíhá sušení nebo oplach a sušení.

Součásti se ukládají do koše, který rotuje kolem vodorovné osy, nebo na karusel, který se otáčí kolem svislé osy. Stroj je vybaven filtrací kapaliny, kterou zajišťují textilní sáčkové filtry s možností volby filtrační schopnosti, pásovým odlučovačem oleje, který sbírá vytěsněný olej z odmašťovací lázně.

Машина работает на принципе напорного опрыскивания. Поверхность компонентов обрызгана горячей обезжирающей ванной со всех сторон. Сразу, по выбранной технологии, проходит сушка или смывание и сушка.

Компоненты откладывают в ковш, который вращается вокруг горизонтальной оси, или на карусель, который вращается вокруг вертикальной оси.

Машина оснащена фильтрацией жидкости, которую обеспечивают текстильные пакетные фильтры с возможностью выбора фильтрационной способности, конвейерным маслоотделителем, который собирает вытесненное масло из обезжирающей ванны.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP STROJE	KOMBI bubnový	KOMBI karuselový	ТИП МАШИНЫ
Rozměry stroje (w x l) mm	2500 x 4200		Размеры машины (w x l) mm
Výška stroje h (mm)	2600		Высота машины h (мм)
Hmotnost stroje (kg)	2300		Масса машины (кг)
Velikost pracovního prostoru (mm)	(w x l x h) 740 x 1200 x 660	Φ 1200 x 800	Размер рабочего пространства (мм)
Max. hmotnost zboží (kg)	200	250	Макс. масса товара (кг)
Instal. el. příkon stroje (kW)	40		Инст. эл. мощ. машины (квт)
Objem odmašt. (oplach.) lázně (l)	300 (500)		Объем обезж. (смыв.) ванны (л)
Teplota odmašt. (oplach.) lázně (°C)	max. 70 (70)		Температура обезж. (смыв.) ванны (°C)
Teplota sušícího vzduchu (°C)	max. 120		Температура суш. воздуха (°C)
Tlak na čerpadle odmašt. (oplach.) (MPa)	0,55 (0,55)		Давление на насосе обезж. (смывание) (МПа)
Tlak vzduchu (MPa)	0,55 - 1		Давление воздуха (МПа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

