


WIK

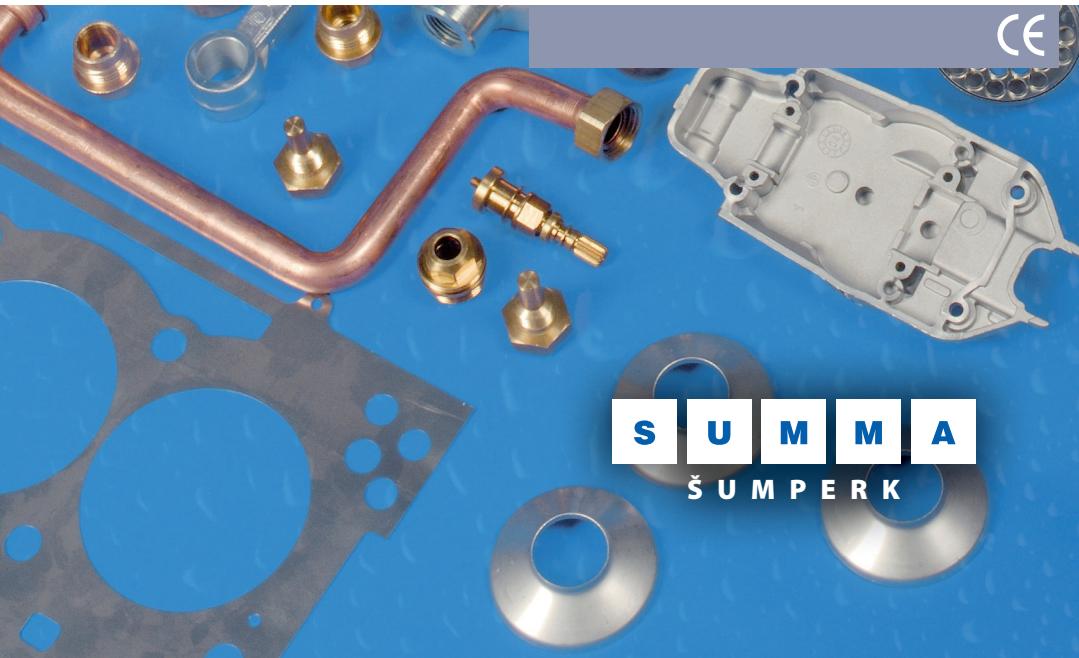

S U M M A
Š U M P E R K

Komorový postřikový stroj s pohyblivým vozíkem

Spraying chamber device with movable trailer

WIK

Použitá technologie: **odmaštění**

odmaštění + sušení

odmaštění + oplach + sušení

Used technology:

degreasing

degreasing + drying

degreasing + rinsing + drying

Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací lázní ze všech stran. Následně, dle zvolené technologie, probíhá sušení nebo oplach a sušení.

Součásti se ukládají na vozík (volně nebo v koší), který se během pracovního (technologického) cyklu pohybuje pod sprchovým systémem tam a zpět v rozmezí cca 500 mm (vykonává kmitavý pohyb).

Stroj je vybaven filtrací kapaliny, kterou zajišťují textilní sáčkové filtry s možností volby filtrační schopnosti, pásovým odlučovačem oleje, který sbírá vytěsněný olej z odmašťovací lázně.

Machine is working on pressure spraying principle. Surface of the work piece is sprayed from all sides by hot degreasing bath. And then depend on select technology dried or rinsed and dried.


The parts are placed on trailer (freely or in basket), which is during working cycle moving under the spraying system there and back within the range of 500 mm (it is oscillating).

Machine is equipped with water filtration, which is secured by fabric bag filters with optional filtration and band oil skimmer that is collecting displaced oil from degreasing bath.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PERFORMANCE DATA

TYP STROJE	WIK	MACHINE TYPE
Rozměry stroje (w x l) mm	7500 x 2500	Machine dimensions (w x l) mm
Výška stroje h (mm)	4400	Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg)	3200	Machine weight (kg)
Velikost pracov. prostoru (w x l x h) mm	1500 x 2500 x 1500	Workplace dimensions (w x l x h) mm
Max. hmotnost zboží (kg)	1500	Max. weight of goods (kg)
Instal. el. příkon stroje (kW)	115	Machine input (kW)
Objem odmašt. (oplach.) lázně (l)	1500 (1300)	Degreasing (rinsing) bath volume (l)
Teplota odmašt. (oplach.) lázně (°C)	max. 70 (70)	Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota sušícího vzduchu (°C)	max. 120	Drying air temperature (°C)
Tlak na čerpadle odmašt. (oplach.) (MPa)	0,55 (0,55)	Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa)	0,55 - 1	Air pressure (MPa)

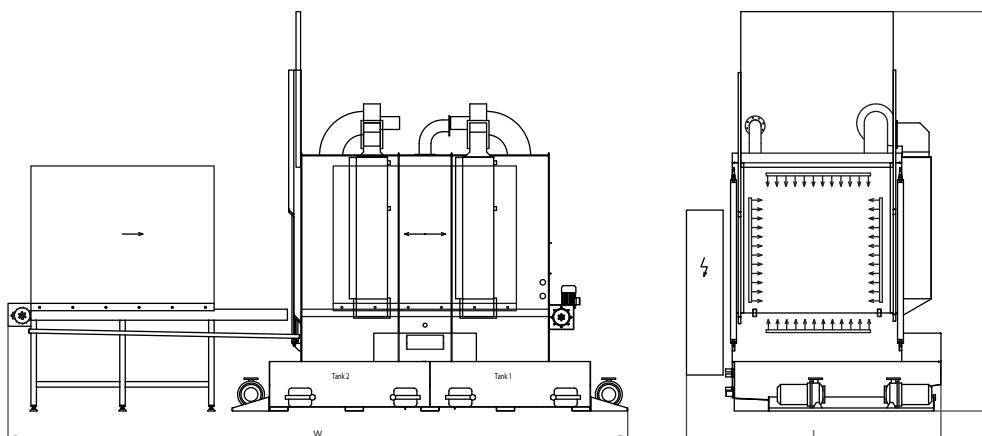

Komorový postřikový stroj s pohyblivým vozíkem

Камерная опрыскивающая машина с подвижной тележкой

WIK

Použitá technologie: **odmaštění**
odmaštění + sušení
odmaštění + oplach + sušení

Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací lázní ze všech stran. Následně, dle zvolené technologie, probíhá sušení nebo oplach a sušení.

Součásti se ukládají na vozík (volně nebo v koší), který se během pracovního (technologického) cyklu pohybuje pod sprchovým systémem tam a zpět v rozmezí cca 500 mm (vykonává kmitavý pohyb).

Stroj je vybaven filtrací kapaliny, kterou zajišťují textilní sáčkové filtry s možností volby filtrační schopnosti, pásovým odlučovačem oleje, který sbírá vytěsněný olej z odmašťovací lázně.

Использованная технология:
обезжикивание
обезжикивание + сушка
обезжикивание + смывание + сушка

Машина работает на принципе напорного опрыскивания. Поверхность компонентов обрызгана горячей обезжикивающей ванной со всех сторон. Сразу, по выбранной технологии, проходит сушка или смывание и сушка.

Компоненты откладывают на тележку (свободно или в ковш), который в течении рабочего (технологического) цикла движется под душевой системой туда и обратно в пределах 500 мм (выполняет циклическое движение).

Машина оснащена фильтрацией жидкости, которую обеспечивают текстильные пакетные фильтры с возможностью выбора фильтрационной способности, конвейерным маслоотделителем, который собирает вытесненное масло из обезжикивающей ванны.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP STROJE	WIK	ТИП МАШИНЫ
Rozměry stroje (w x l) mm	7500 x 2500	Размеры машины (w x l) мм
Výška stroje h (mm)	4400	Высота машины h (мм)
Hmotnost stroje (kg)	3200	Масса машины (кг)
Velikost pracov. prostoru (w x l x h) mm	1500 x 2500 x 1500	Размер рабочего пространства (мм)
Max. hmotnost zboží (kg)	1500	Макс. масса товара (кг)
Instal. el. příkon stroje (kW)	115	Инст. эл. мощ. машины (кВт)
Objem odmašt. (oplach.) lázně (l)	1500 (1300)	Объем обезж. (смыв.) ванны (л)
Teplota odmašt. (oplach.) lázně (°C)	max. 70 (70)	Температура обезж. (смыв.) ванны (°C)
Teplota sušícího vzduchu (°C)	max. 120	Температура суш. воздуха (°C)
Tlak na čerpadle odmašt. (oplach.) (MPa)	0,55 (0,55)	Давление на насосе обезж. (смывание) (МПа)
Tlak vzduchu (MPa)	0,55 -1	Давление воздуха (МПа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

