


WIP

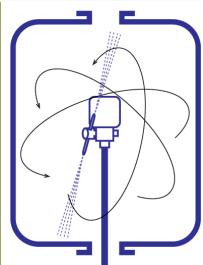

Komorový postřikový stroj s pohyblivou sprchou

Spraying chamber device with movable spraying system

WIP

Použitá technologie: **odmaštění**
odmaštění + sušení
odmaštění + oplach + sušení

Used technology: **degreasing**
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací lázní ze všech stran. Následně, dle zvolené technologie, probíhá sušení nebo oplach a sušení.

Součásti se ukládají na pojízdný rošt, který se vyváží na dráhu před stroj. Po zasunutí rostu do stroje a uzavření dveří probíhá pracovní cyklus. Sprchovací systém tvoří rám s tryskami, který se kýve kolem vodorovné osy.

Stroj je vybaven filtrací kapaliny, kterou zajišťují textilní sáčkové filtry s možností volby filtrační schopnosti, pásovým odlučovačem oleje, který sbírá vytěsněný olej z odmašťovací lázně.

Machine is working on pressure spraying principle. Surface of the work piece is sprayed from all sides by hot degreasing bath. And then depend on select technology dried or rinsed and dried.


The parts are placed on movable basket which is possible bring out of the machine. Spraying system consists of frame with nozzles, which is swinging around horizontal axis.

Machine is equipped with water filtration, which is secured by fabric bag filters with optional filtration and band oil skimmer that is collecting displaced oil from degreasing bath.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PERFORMANCE DATA

TYP STROJE	WIP	MACHINE TYPE
Rozměry stroje (w x l) mm	3100 x 3500	Machine dimensions (w x l) mm
Výška stroje h (mm)	2700	Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg)	2570	Machine weight (kg)
Velikost pracovního prostoru (w x l x h) mm	900 x 750 x 2000	Workplace dimensions (w x l x h) mm
Max. hmotnost zboží (kg)	400	Max. weight of goods (kg)
Instal. el. příkon stroje (kW)	57	Machine input (kW)
Objem odmašt. (oplach) lázně (l)	450 (650)	Degreasing (rinsing) bath volume (l)
Teplota odmašt. (oplach) lázně (°C)	max. 70 (70)	Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota sušícího vzduchu (°C)	max. 120	Drying air temperature (°C)
Tlak na čerpadle odmašt. (oplach) (MPa)	0,55 (0,55)	Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa)	0,55 - 1	Air pressure (MPa)

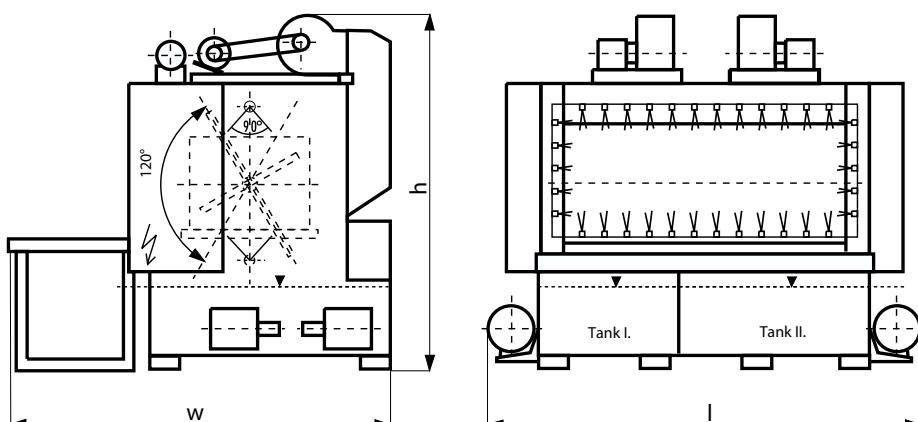

Komorový postřikový stroj s pohyblivou sprchou

Камерная опрыскивающая машина с подвижным душем

WIP

Použitá technologie: **odmaštění**
одмаشتение
odmaštění + sušení
одмаشتение + сушені
odmaštění + oplach + sušení
одмаشتение + оплещеніе + сушені

Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou odmašťovací lázní ze všech stran. Následně, dle zvolené technologie, probíhá sušení nebo oplach a sušení.

Součásti se ukládají na pojízdný rošt, který se využívá na dráhu před strojem. Po zasunutí roštů do stroje a uzavření dveří probíhá pracovní cyklus. Sprchovací systém tvoří rám s tryskami, který se kýtá kolem vodorovné osy. Stroj je vybaven filtrací kapaliny, kterou zajišťují textilní sáckové filtry s možností volby filtrační schopnosti, pásovým odlučovačem oleje, který sbírá vytěsněný olej z odmašťovací lázně.

Использованная технология:
обезжикивание
обезжикивание +сушка
обезжикивание+смывание +сушка

Машина работает на принципе напорного опрыскивания. Поверхность компонентов обрызгана горячей обезжикивающей ванной со всех сторон. Сразу, по выбранной технологии, проходит сушка или смывание и сушка. Компоненты откладывают на передвижную решетку, которая вывозится на дорогу перед машину. После за- движки решетки в машину и закрытия дверей проходит раб. цикл. Душевую систему составляет рама с со- плами, которая качается вокруг горизонтальной оси. Машина оснащена фильтрацией жидкости, которую обеспечивают текстильные пакетные фильтры с возможностью выбора фильтрационной способности, конвейерным маслоотделителем, который собирает вытесненное масло из обезжикиваю- щей ванны.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРЫ

ТYP STROJE	WIP	ТИП МАШИНЫ
Rozměry stroje (w x l) mm	3100 x 3500	Размеры машины (w x l) мм
Výška stroje h (mm)	2700	Высота машины h (мм)
Hmotnost stroje (kg)	2570	Масса машины (кг)
Velikost pracovního prostoru (w x l x h) mm	900 x 750 x 2000	Размер рабочего пространства (w x l x h) мм
Max. hmotnost zboží (kg)	400	Макс. масса товара (кг)
Instal. el. příkon stroje (kW)	57	Инст. эл. мощ. машины (кВт)
Objem odmašť. (oplach) lázně (l)	450 (650)	Объем обезж. (смыв.) ванны (л)
Teplota odmašť. (oplach) lázně (°C)	max. 70 (70)	Температура обезж. (смыв.) ванны (°C)
Teplota sušícího vzduchu (°C)	max. 120	Температура суш. воздуха (°C)
Tlak na čerpadle odmašť. (oplach) (MPa)	0,55 (0,55)	Давление на насосе обезжикивание (МПа)
Tlak vzduchu (MPa)	0,55 - 1	Давление воздуха (МПа)

